



Ūdens attīrīšanas iekārtas

Drošs risinājums cietā ūdens problēmām **VITASET AQUA**



Vitaset Aqua ūdens
attīrīšanas iekārtas
nodrošina
mājsaimniecības ar
mīkstinātu ūdeni un
aizsargā ūdens un
apkures sistēmas no
bojājumiem.

Vitaset Aqua ūdens attīrīšanas iekārtas nodrošina mājsaimniecības ar mīkstinātu ūdeni un aizsargā ūdens un apkures sistēmas no bojājumiem.



Vitaset Aqua ir saprātīgs risinājums, kas nodrošina mīkstinātu ūdeni un uzlabo pievienoto ar ūdeni darbināmo ierīču efektivitāti.

Viessmann Vitaset Aqua produkti aizsargā ūdens sistēmas un ar tām saistītās ierīces, piemēram, karstā ūdens sildītājus un sadzīves tehniku (vejas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, tvaika aparātus u. c.), no kaļķakmens nogulsniem cietā ūdenī. Tas paildzina un ievērojami samazina dārgu remontdarbu risku. Patīkams blakus efekts ir tas, ka vieglāk uzturēt sanitāro aprīkojumu tīru.

Darbība ar mobilo lietotni ViCare


Kad mīkstināšanas stacija ir uzstādīta un darbojas, to var pievienot kā vēl vienu ierīci bezmaksas mobilajai lietotnei.



Displejā un gaismas joslā tiek parādīta informācija par ierīces pašreizējo darbības stāvokli.

ViCare. Lietotāji jebkurā laikā var pārbaudīt savu Vitaset Aqua statusu, izmantojot viedtālruni. Piemēram, lietotne nodrošina iepriekšēju paziņojumu par nepieciešamību papildināt reģenerācijas sāls tabletes. Turklāt lietotāji var nolasīt pašreizējo ūdens plūsmas ātrumu un saņemt trauksmes ziņojumus, ja tiek konstatēta iespējama problēma. Noplūdes gadījumā noslēgvārsts (pēc izvēles) automātiski izslēdz ūdens padevi galvenajā līnijā, pasargājot no plūdu radītiem bojājumiem.

Slēgvārstu var darbināt arī ar ViCare lietotni vai tieši ierīcē.

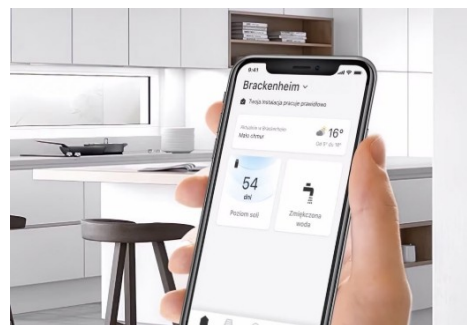

ViCare mobilā lietotne intuitīvai lietotāja lietošanai no viedtālruna.

VITASET AQUA

maksimālais plūsmas ātrums: 15 līdz 28 l/min.

Vitaset Aqua ūdens mīkstināšanas sistēmas ir pieejamas piecu veidu izmēros ar plūsmas ātrumu no 15 līdz 28 litriem minūtē. Trīs modeļu izmēri ļauj izpildīt dažādas prasības atkarībā no paredzētās uzstādīšanas vietas. Piemēram, mazākā iekārta lieliski iekļaujas zem pie sienas uzstādāma siltuma ģeneratora, piemēram, Vitocal 200S gaisa/ūdens siltumsūkņa.



Viegli noņemams vāks, lai tvertnē varētu viegli pievienot sāls tabletes.



Papildu aprīkojums, kas pasargā no dārgām ūdens applūšanas sekām: slēgvārsts un noplūdes sensori.

Ar to Vitaset Aqua pārliecina

- + Iekārtu un instalāciju aizsardzība pret kaļķakmens nogulsniem
 - + Tie aizņem maz vietas, pateicoties kompaktajam korpusam.
 - + Ātra uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā
 - + Praktiski bez apkopes, pateicoties automātiskai jonu reģenerācijai.
- apmaiņas gulta



Vitocal 200-S gaisa/ūdens siltumsūknis ar zem tā uzstādītu dzeramā ūdens mīkstināšanas sistēmu Vitaset Aqua.

Droša darbība un minimālas apkopes prasības

Ūdens mīkstināšanas stacija darbojas pēc pārbaudīta jonu apmaiņas principa, kā rezultātā tiek iegūts mīkstināts ūdens, ko, cita starpā izmanto sistēmās, kurās centrālā apkure un karstais ūdens. Ūdens no krāna nonāk jonu sveķu cilindriņā, kur tas tiek mīkstināts un filtrēts (modelis 87SH). Intelīgents kontrolieris uzrauga sveķu jonu apmaiņas spēju un atbilstošā laikā veic automātisku reģenerāciju ar sāļiņu. Tas nodrošina optimālu un nemainīgu ūdens kvalitāti. Izņemot reģenerācijas sāls pievienošanu tabletēs pēc vajadzības un ieteicamo ikgadējo apkopi, cita apkope nav nepieciešama.



VITASET AQUA

- 1 Kontrolieris ar liels 3,5" ekrāns
- 2 sakaru modulis, piemēram, ViCare mobilajai lietojumprogrammai.
- 3 Vadības galva
- 4 Jonu apmaiņas sveķu pudele
- 5 Dubultā aizsardzība pret applūšanu: sāļiņu vārsts un sāls tvertnes pārplūšana

Viessmann Sp. z o.o. al.
Karkonoska 65
53015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
Pārvadātāju
uzņēmums

Ūdens attīrīšanas
iekārtas
VITASET AQUA

Vitaset Aqua	tips	34S	74S	87S	124S	87SH
Min. / maks. sāls patēriņš uz reģenerāciju	kg	0,4 - 1,1	0,7 - 3,2	1,0 - 5,1	0,9 - 5,7	0,8 - 4,5
Sveķu tilpums	litri	9,3	15,9	19,8	26,0	17,5
Darba temperatūra	°C	4 - 49	4 - 45	4 - 45	4 - 45	4 - 49
Darba spiediens	bar	1,4 - 8,5	1,4 - 8,5	1,4 - 8,5	1,4 - 8,5	1,4 - 8,5
Strāvas padeve un darbības ierīces spriegums		240 V/ 50 Hz - 24 V				
Enerģijas patēriņš darbības laikā	W	10	10	10	10	10
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	W	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Izmēri						
augstums platums	mm	603	895	1 140	1 140	1 140
dziļums	mm	320	320	320	320	320
	mm	454	454	454	454	454
Svars	kg	21	30	35	41	37



Ierīces funkcijas

- Mājsaimniecības ūdens mīkstināšanas sistēma ar jaudu no 15 līdz 28 l/min.
- Integrēts apstrādātā ūdens skaitītājs un sāls līmeņa sensors nodrošina ierīces neitralitātes darbību.
- Sistēmas uzraudzība un ekspluatācija, ko veic kvalificēts uzstādītājs lietotājs var izmantot lietotni ViGuide un lietotni ViCare.
- Pievilcīgs un viendabīgs Viessmann dizains ar gaismas joslu.
- Papildu aprīkojums, lai pasargātu no dārgām plūdu sekām.

Jūsu profesionālais konsultants